


Настройка Siemens C595 IP

1. Зайдите в закладку Соединения, нажмите Правка.

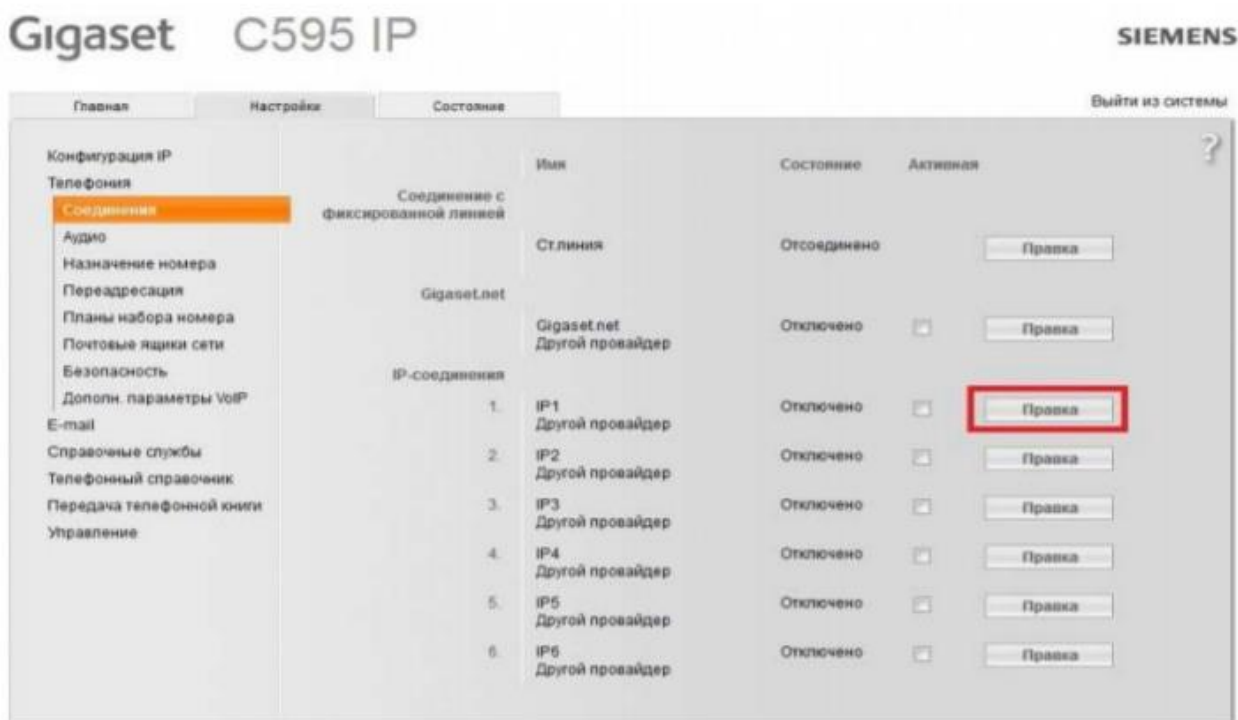

2. Настройте согласно рисунку ниже, затем нажмите Показать доп. Настройки.

Главная Настройки Состояние Выйти из системы

Конфигурация IP
Телефония
Соединения
Аудио
Назначение номера
Переадресация
Планы набора номера
Почтовые ящики сети
Безопасность
Дополн. параметры VoIP
E-mail
Справочные службы
Телефонный справочник
Передача телефонной книги
Управление

1. IP-соединение

Назначить название соединения или настоящий номер телефона для идентификации.

Имя или номер соединения: UIS

Автоматическая конфигурация

Если провайдер предоставил вам код конфигурации, введите его в этом поле для выполнения автоматической конфигурации соединения.

Код автоматической конфигурации: 444

Начать авт. конфигурацию

Загрузка профиля

Провайдер: Другой провайдер Выберите VoIP провайдера

Версия профиля

Личные данные провайдера

Имя для входа в систему: sip login

Пароль для входа в систему: sip password

Имя пользователя: sip login

Отображаемое имя: sip login

Показать доп. настройки

Настроить Отмена Удалить соединение

3. Настройте согласно рисунку ниже и нажмите Настроить.

Общие данные вашего провайдера

Домен: voip.uiscom.ru

Адрес прокси-сервера: voip.uiscom.ru

Порт прокси-сервера: 9060

Сервер регистрации: voip.uiscom.ru

Порт сервера регистрации: 9060

Время обновления регистрации: 180 сек.

Сетевые данные вашего провайдера

Вкл. STUN: ☐ Да ☒ Нет

Адрес сервера STUN:

Порт сервера STUN: 3478

Время обновления STUN: 240 сек.

Время обновления NAT: 20 сек.

Режим исходящего прокси-сервера: ☐ Всегда ☐ Автоматический ☒ Никогда

Адрес сервера исходящих сообщений:

Порт исходящего прокси-сервера: 5060

Настроить Отмена Удалить соединение

4. Вы должны увидеть, что линия зарегистрировалась.



5. Далее перейдите в закладку Назначение номера и выберите sip линию, как линию для исходящих вызовов. Нажмите Настроить.

Главная Настройки Состояние Выйти из системы

Конфигурация IP

Телефония

Соединения

Аудио

Назначение номера

Переадресация

Планы набора номера

Почтовые ящики сети

Безопасность

Дополн. параметры VoIP

E-mail

Справочные службы

Телефонный справочник

Передача телефонной книги

Управление

Трубки

INT 1

Имя INT 1

Выберите соединение для исходящих вызовов и одно или несколько соединений для входящих вызовов для стационарного телефона и каждой трубки.

Соединение	для исходящих вызовов	для входящих вызовов
UIS	☒	☒
Gigaset.net	☐	☐
Ст. линия	☐	☐

Выберите линию для каждого исходящего вызова

Альтернативное подключение

Альтернативное соединение, если VoIP-соединение отсутствует.

☐ Да ☒ Нет

Выберите автоответчик для сохранения входящих вызовов для каждого соединения.

UIS

Gigaset.net

Ст. линия

Настроить Отмена

6. Для настроек сети перейдите в закладку Конфигурация IP.

Главная Настройки Состояние Выйти из системы

Конфигурация IP

Телефония

E-mail

Справочные службы

Телефонный справочник

Передача телефонной книги

Управление

Назначение адреса

Тип IP-адреса:

IP-адрес:

Маска подсети:

Стандартный шлюз:

Предпочтительный DNS-сервер:

Альтернативный DNS-сервер:

Показать доп. настройки

Настроить Отмена